

ComFi BL70

Wi-Fi 6 室内双频吸顶 AP



产品概述

ComFi BL70 是一款高性能、高速率的 Wi-Fi 6 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务。2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率。

产品特性

- 支持 Wi-Fi 6，整机并发速率最高可达 3000Mbps。
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。
- 支持 48V 标准 PoE、DC 12V 两种供电方式。

技术参数

硬件规格					
产品型号	BL70				
CPU	MT7981B+MT7976CN+7531AE				
Flash	SPI NOR 16MB				
DDR3	256M				
2.4G 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz				
2.4G Wi-Fi 传输协议	802.11 b / g / n / ax				
5G 工作频段	5.150GHz~5.850GHz				
5G Wi-Fi 传输协议	802.11 a / n / ac / ax				
内置天线 2.4G	2 根 2.4G 天线，每根增益：4.6dBi				
内置天线 5G	3 根 5.8G 天线，每根增益：4dBi				
最高速率	2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率				
2.4G 无线功率	802.11b	11M	22 ± 2dBm	1M	22 ± 2dBm
	802.11g	54M	19 ± 2dBm	6M	21 ± 2dBm
	802.11n HT20	MCS7	18 ± 2dBm	MCS0	20 ± 2dBm

	802.11n HT40	MCS7	$18 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT20	MCS11	$16 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT40	MCS11	$16 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
5G 无线功率	802.11a	54M	$19 \pm 2\text{dBm}$	6M	$21 \pm 2\text{dBm}$
	802.11n HT20	MCS7	$18 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11n HT40	MCS7	$18 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ac HT20	MCS7	$17 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ac HT40	MCS7	$17 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ac HT80	MCS9	$17 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$19 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT20	MCS11	$16 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT40	MCS11	$16 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$20 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT80	MCS11	$16 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$19 \pm 2\text{dBm}$
	802.11ax HT160	MCS11	$14 \pm 2\text{dBm}$	MCS0	$18 \pm 2\text{dBm}$
2.4G 接收灵敏度	802.11b	11M	-87dBm	1M	-96dBm
	802.11g	54M	-75dBm	6M	-93dBm
	802.11n HT20	MCS7	-73dBm	MCS0	-92dBm
	802.11n HT40	MCS7	-70dBm	MCS0	-89dBm
	802.11ax HT20	MCS11	-64dBm	MCS0	-92dBm
	802.11ax HT40	MCS11	-61dBm	MCS0	-89dBm
5G 接收灵敏度	802.11a	54M	-74dBm	6M	-92dBm
	802.11n HT20	MCS7	-73dBm	MCS0	-90dBm
	802.11n HT40	MCS7	-70dBm	MCS0	-87dBm
	802.11ac HT20	MCS7	-67dBm	MCS0	-91dBm
	802.11ac HT40	MCS7	-63dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ac HT80	MCS9	-60dBm	MCS0	-84dBm
	802.11ax HT20	MCS11	-62dBm	MCS0	-91dBm
	802.11ax HT40	MCS11	-59dBm	MCS0	-89dBm
	802.11ax HT80	MCS11	-56dBm	MCS0	-86dBm
	802.11ax HT160	MCS11	-53dBm	MCS0	-83dBm
2.4G EVM	802.11b: $\leq -10\text{ dB}$; 802.11g: $\leq -25\text{ dB}$; 802.11n: $\leq -28\text{ dB}$; 802.11ax: $\leq -35\text{ dB}$				
5G EVM	802.11a: $\leq -25\text{ dB}$; 802.11n: $\leq -28\text{ dB}$; 802.11ac: $\leq -32\text{ dB}$; 802.11ax: $\leq -35\text{ dB}$				

频偏 (ppm)	±20ppm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口, 支持 48V POE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6—10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	三色灯 (三种不同的颜色分别表示: sys-红, 2.4G - 绿, 5.8G-蓝)
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/1.5A,
最大功耗	< 15W
产品尺	186mm × 186mm × 37mm
重量	0.55kg
工作环境	工作温度: -10°C to 45°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-6K
浪涌	共模2K, 差模1K

软件功能


首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式
	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, Wi-Fi 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP, DHCP 或 PPPOE 等方式接入到互联网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其他客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz), 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-TKIPAES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	频谱导航 (5G 优先)
	Wi-Fi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
发射功率设置	

	无线客户端数量限制
	QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPOE 功能: 支持 PPPOE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	定时重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志

接口图



产品尺寸图

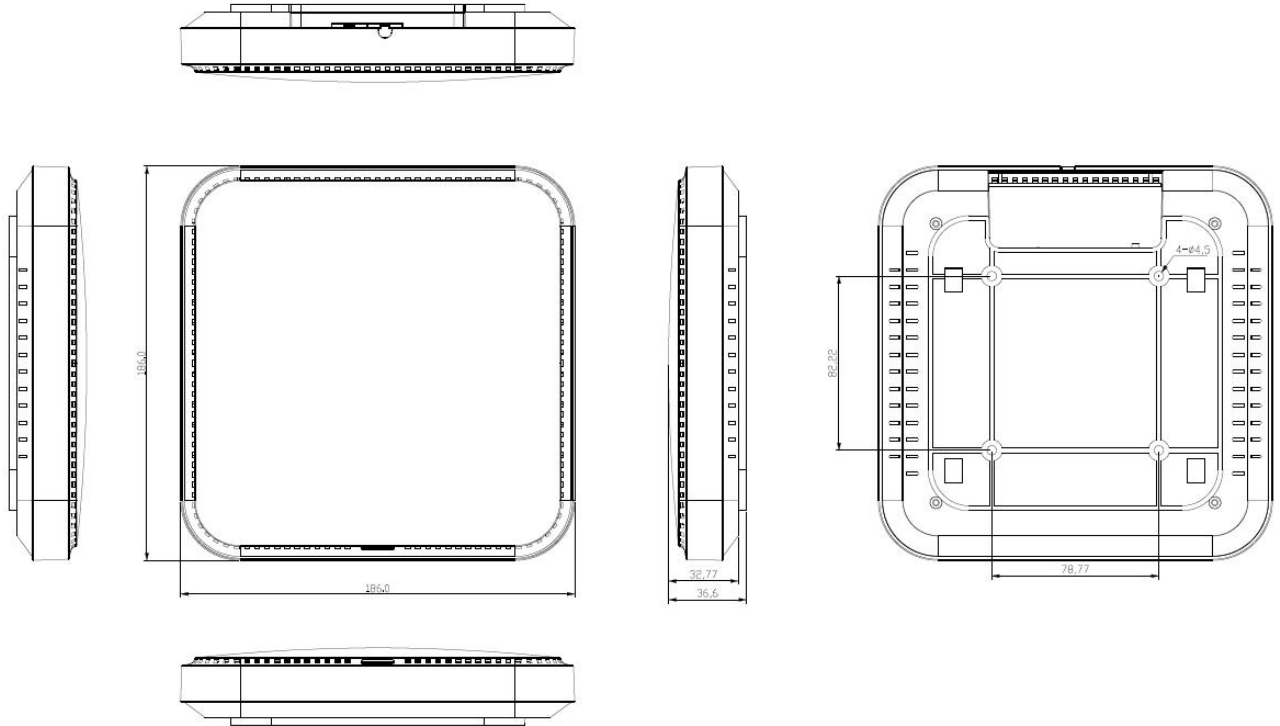

附件清单

主机*1

螺丝*4

说明书*1

合格证和保修卡*1

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2013-2025 Shenzhen MovingComm Technology Co., Ltd. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康

水田工业区 5 号楼 4 楼

邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：sales@movingcomm.com

